ISOFORM
COPERTURE TERMOISOLANTI

TUNDRA LC+

TEST EFFETTUATO IN CAMERA CLIMATICA A 30°C

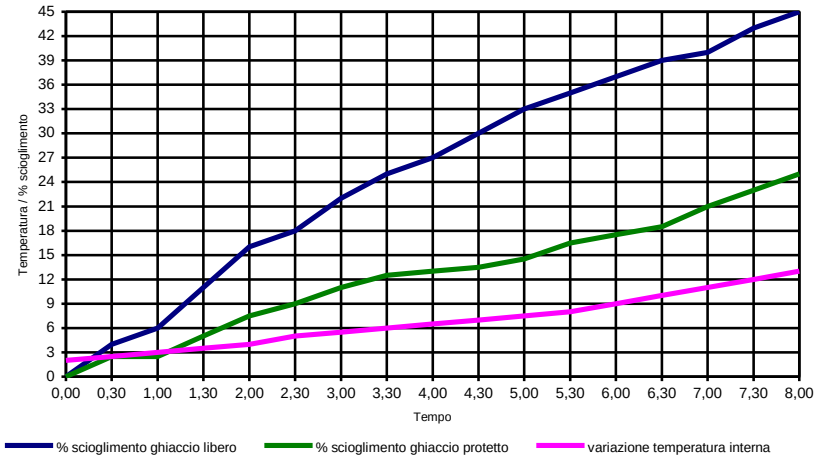

TUNDRA LC+, L'EVOLUZIONE DEL TUNDRA LC

L'inserimento di uno strato di PE ad alta densità ne aumenta la resistenza a strappi e lacerazioni. Risulta anche più facile da calzare perché scivola più facilmente della versione precedente.
La superficie riflettente è stata sostituita con un materiale a cellule chiuse che riduce al minimo lo scambio termico ma non riflette i raggi UV: è quindi meno indicato per l'esposizione al sole.
Tundra LC+ assicura una buona protezione termica per trasporti di breve/media durata. Impermeabile, si sconsiglia la sovrapposizione dei pallet perché lo schiacciamento del cuscino d'aria ridurrebbe il potere isolante.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stratificazione	PLURIBALL PP
	PE MM1
	PE-HD

Superfici opache, prodotto atossico

Componenti :

esterno pluriball PP gr.70 bolla 10x5
Interno PE MM1 + PE-HD

Caratteristiche meccaniche :

Resistenza allo strappo	Kg	8
Conduttività termica	W/Mk	0,05
Peso	Gr/Mq.	100
Intervallo termico d'utilizzo	°C.	-30/+60

Pesi prodotti finiti :

copripallet	(80x120)x50	gr.	390
copripallet	(80x120)x100	gr.	630
copripallet	(80x120)x150	gr.	870
Copriroll	(70x80)x175	gr.	690

FORMULA ®
Via Milano 2 - 23884 Castello di Brianza (Lc) - Tel +39 039 5312161 - Fax +39 039 5313091
www.isoformcovers.com - marketing@isoformcovers.com - sales@isoformcovers.com - info@isoformcovers.com